

Flachdachdämmung MFHS mit Einblastechnik



Einblasöffnungen vom Dachdecker



Dämmtechnik vom Dämmprofi einblasen



Öffnungen fachgerecht + dicht schließen

Objekt: Mehrfamilienhaus, Wohnungsbaugesellschaft
370 qm Flachdachfläche

Produkt: Einblasdämmstoff Steinwolle WLG 040

Stärke: 280 mm U-Wert 0,139 W/m²·K

Technik: Einblasdämmtechnik, hohlraumauffüllend

Vorarbeit: Einblasöffnungen fachgerecht setzen Dachdeckerleistung


Einsatz: 1 Dämmkolonne / 2 Fachmonteure, 1 Dachdecker-Fachhandwerker

Aufwand: Fertigstellung innerhalb eines Tages, kein Einrücken durch mobile Maschinenteknik / ca. 100 Meter Schlauch

Ergebnis: wärmebrückenfreie Vollflächendämmung
kein Materialverschnitt, keine Last für die Bewohner
Spart: ca. 30 t CO₂ / 120 kWh pro QM / Anno


Preis: auf Anfrage, Richtpreis für diese Dämmung <> 20€ / QM

Flachdachdämmung von innen und außen möglich

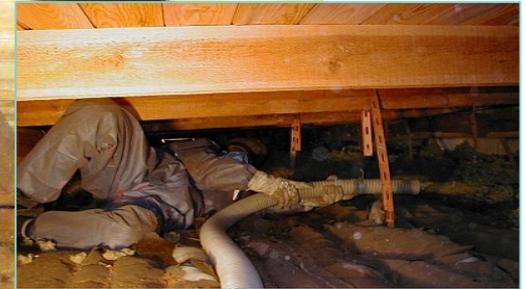

Für Hochhaus, MFHS, Bungalow, Gewerbe

Mehr Informationen
www.hybriddaemm.de

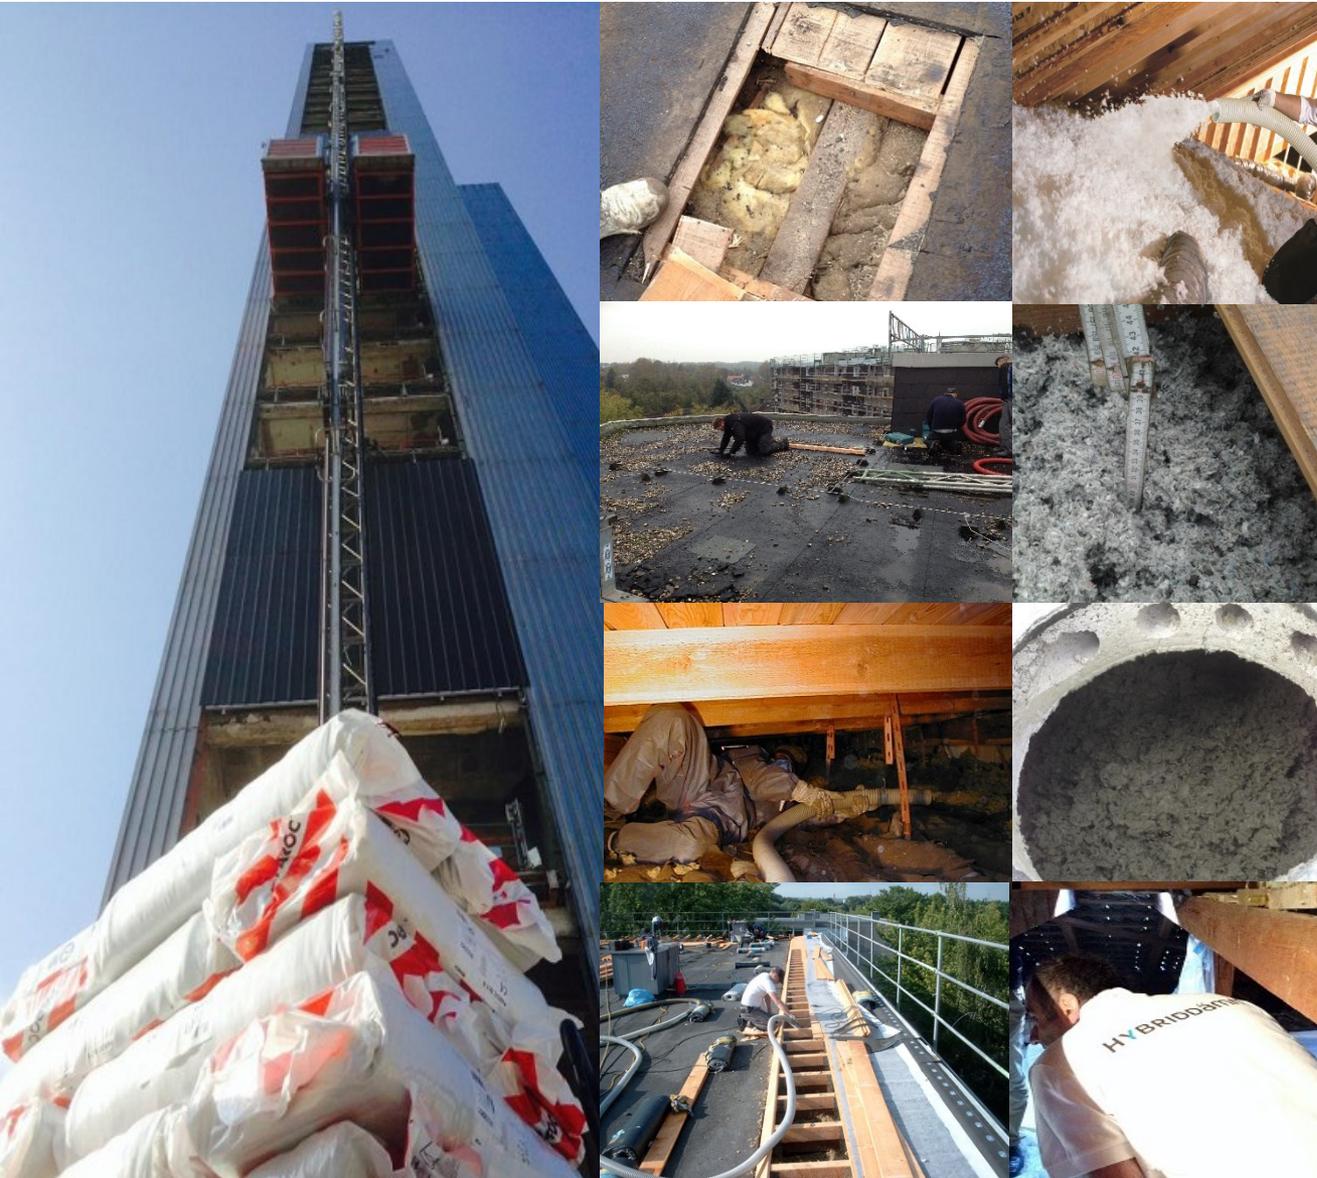

Bei Fragen zur
Flachdachdämmung und für
objektspezifische Auskünfte
wenden Sie sich bitte an:



Hybriddämm GmbH
Frau Christiane Pellny
c.pellny@hybriddaemm.de
Tel 0211 732 762 52

Kronprinzenstr. 138
40217 Düsseldorf

HYBRIDDÄMM